


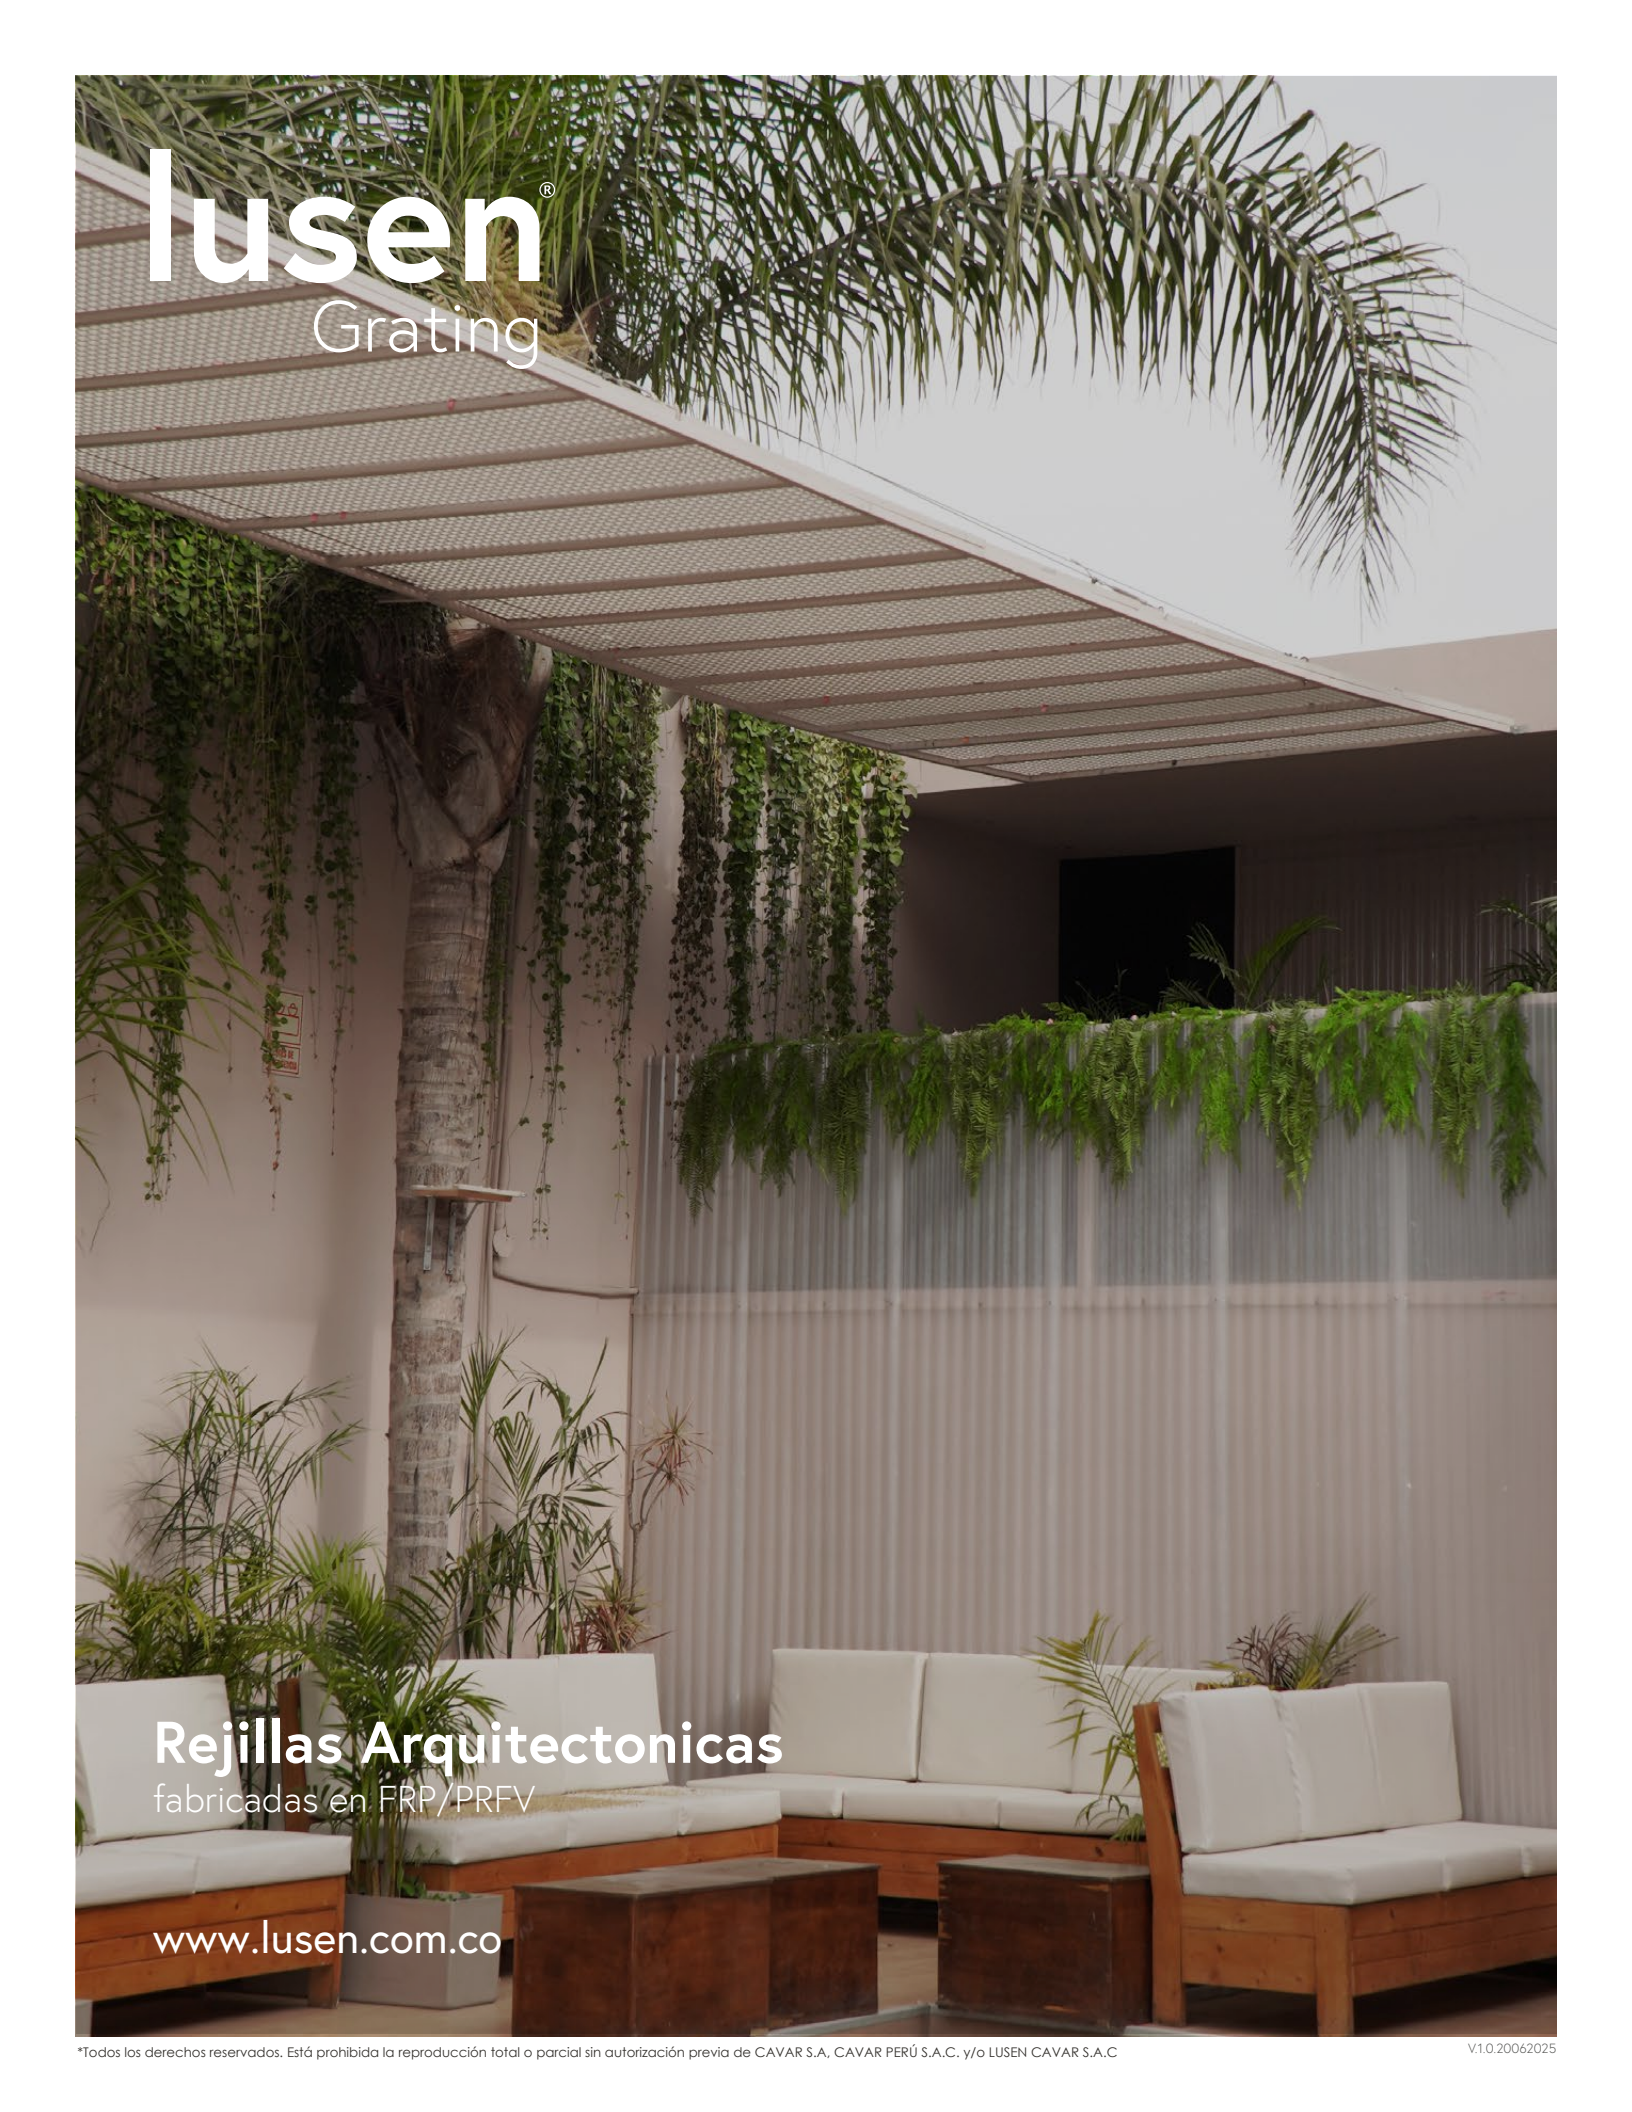

lusen[®]

Grating

Rejillas Arquitectonicas
fabricadas en FRP/PRFV

www.lusen.com.co



lusen[®] Rejillas Arquitectónicas


Las rejillas arquitectónicas en FRP (plástico reforzado con fibra de vidrio) se han consolidado como una solución versátil para integrar ventilación, ligereza estructural y estética en proyectos contemporáneos. Gracias a su geometría abierta y su alta resistencia mecánica, estas rejillas permiten crear envolventes funcionales y eficientes sin comprometer el diseño. Disponibles en distintos formatos, acabados y configuraciones, las rejillas Lusen no solo cumplen una función técnica, sino que enriquecen el lenguaje arquitectónico de cada intervención.



Aprovechamiento de la ventilación natural



Más Ligero



Tiene alta resistencia mecánica



Fácil instalación & mantenimiento





Rápido retorno de inversión





Incluye protección frente los rayos UV



Rejilla de 1"

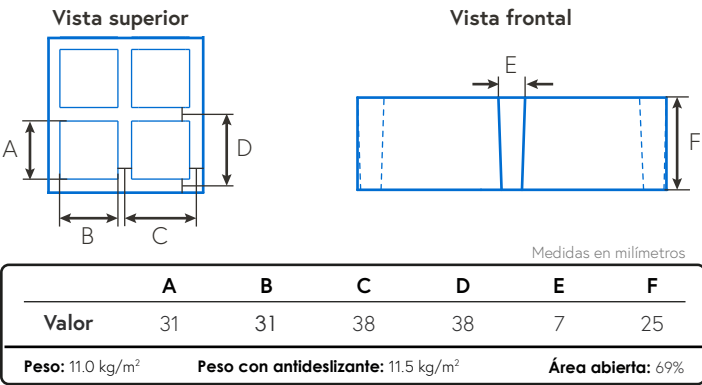



Rejilla de 1.5"
Micromesh

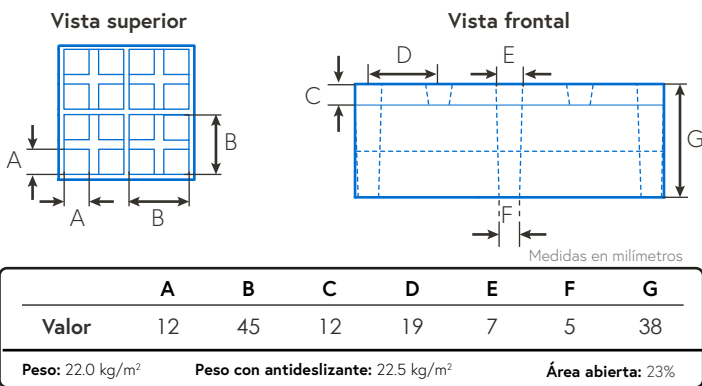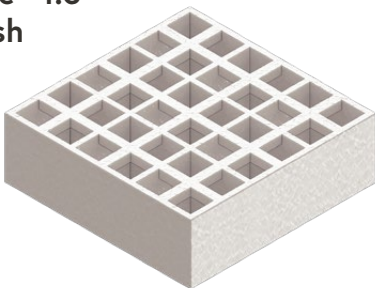


Rejilla de 1.5"
Estandar

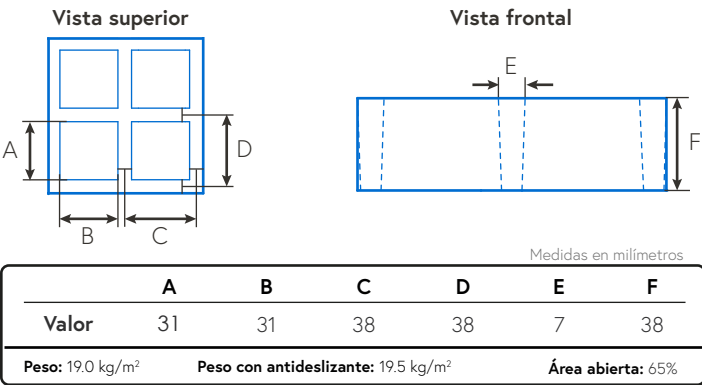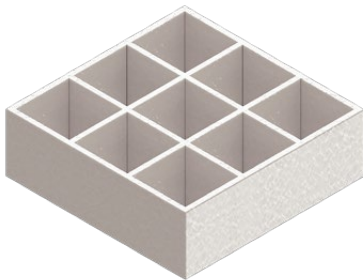

Rejilla de 2"

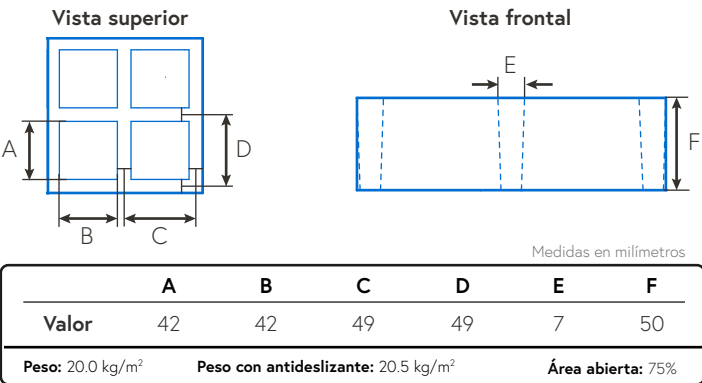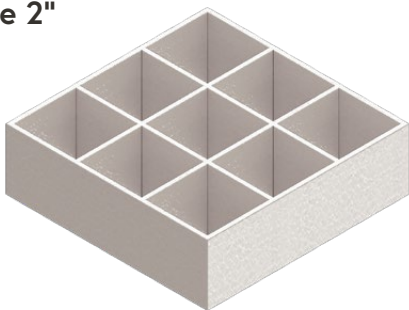

Cada módulo de grating está fabricado en una medida máxima de 100 x 200 cm.

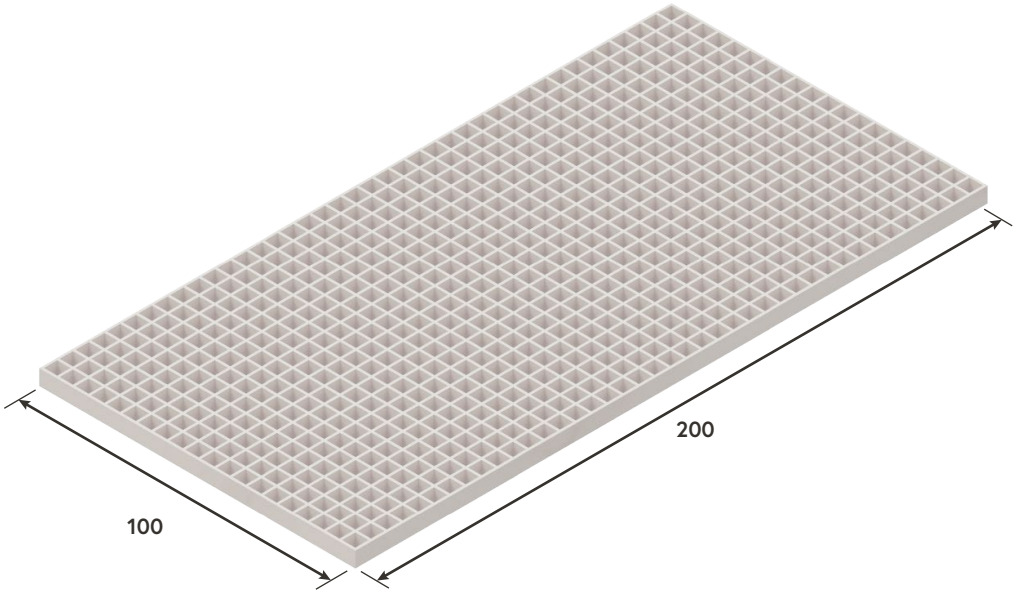

Cada módulo de grating puede ser cortado según las necesidades del proyecto.




Corte de rejilla abierto



Corte de rejilla cerrado


PANEL MICROMESH 1.5" | Medidas para cortes cerrados (Vista Superior)

Distancias de cortes cerrados por el lado inferior de la rejilla

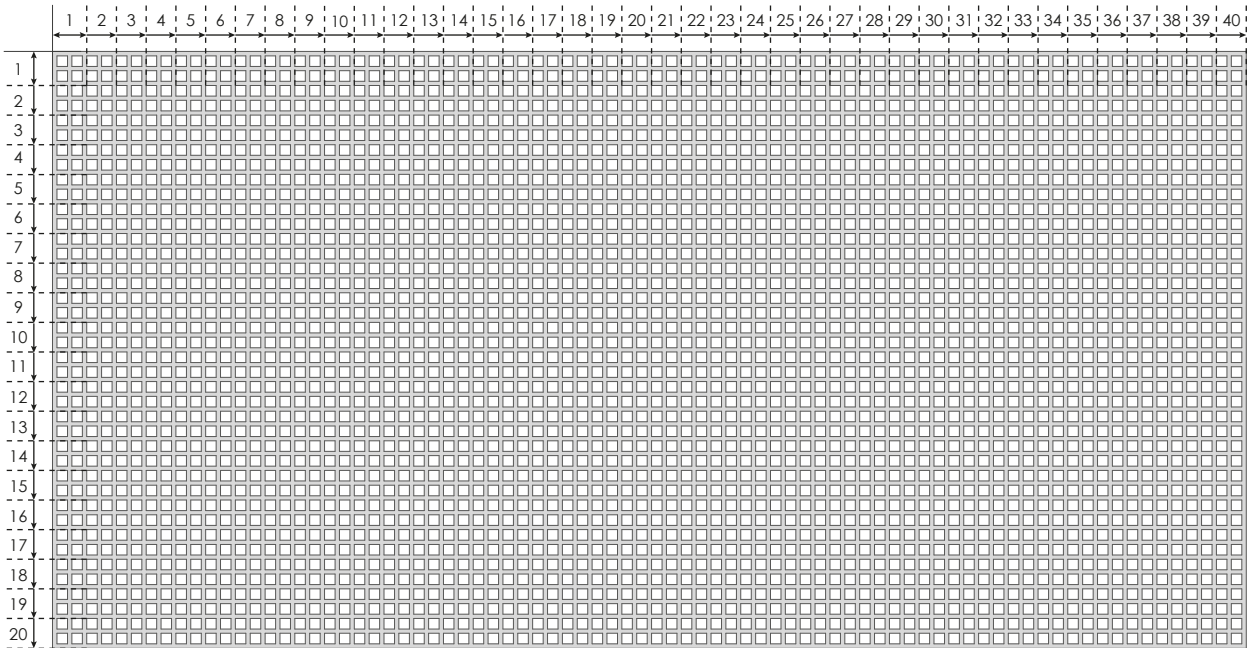


Item	Valor																Medidas en mm, tolerancia +/- 5mm			
1	45	5	198	9	351	13	505	17	658	21	811	25	965	29	1117	33	1270	37	1423	
2	83	6	236	10	389	14	543	18	696	22	850	26	1003	30	1155	34	1308	38	1461	
3	122	7	275	11	428	15	581	19	735	23	888	27	1041	31	1193	35	1346	39	1500	
4	160	8	313	12	466	16	619	20	773	24	926	28	1079	32	1232	36	1385	40	1538	

PANEL REJILLA 1" y 1.5" | Medidas para cortes cerrados (Vista Superior)

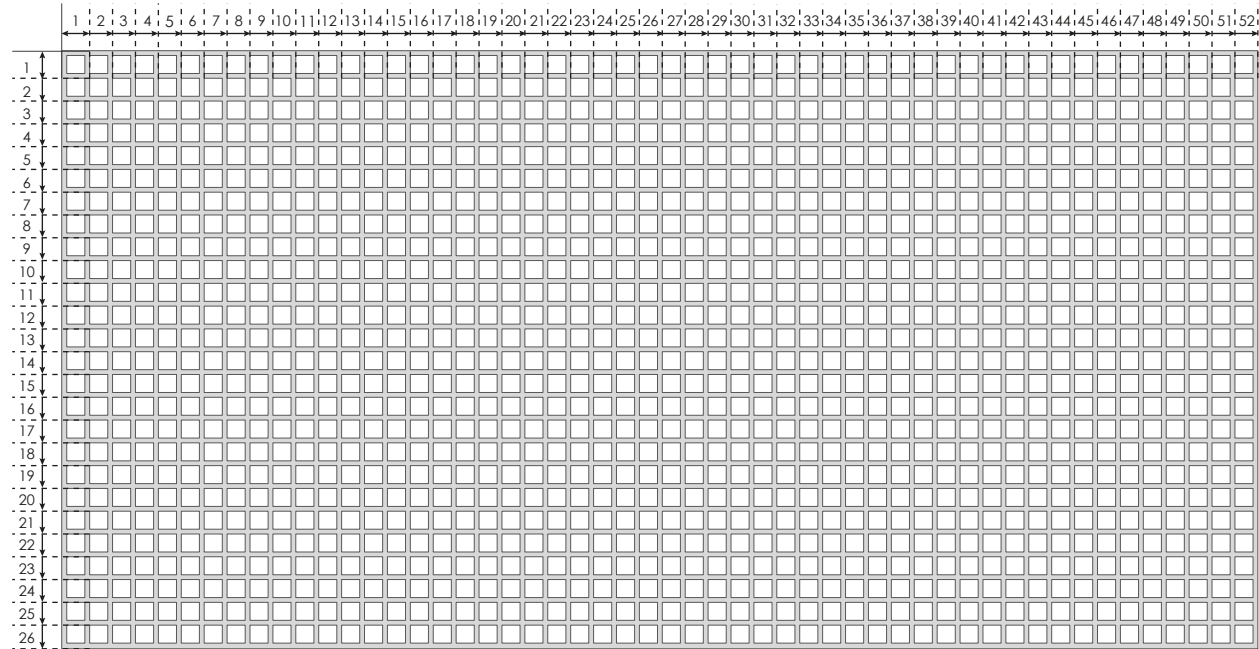


Item		Valor		Medidas en mm, tolerancia +/- 5mm														
1	46	7	274	13	505	19	735	25	964	31	1194	37	1424	43	1653	49	1883	
2	84	8	313	14	544	20	773	26	1003	32	1232	38	1462	44	1691	50	1921	
3	122	9	351	15	583	21	812	27	1040	33	1271	39	1500	45	1730	51	1960	
4	160	10	390	16	621	22	850	28	1078	34	1309	40	1538	46	1768	52	1998	
5	198	11	428	17	658	23	888	29	1116	35	1347	41	1577	47	1805			
6	236	12	467	18	696	24	926	30	1155	36	1385	42	1615	48	1844			

PANEL REJILLA 2" | Medidas para cortes cerrados (Vista Superior)

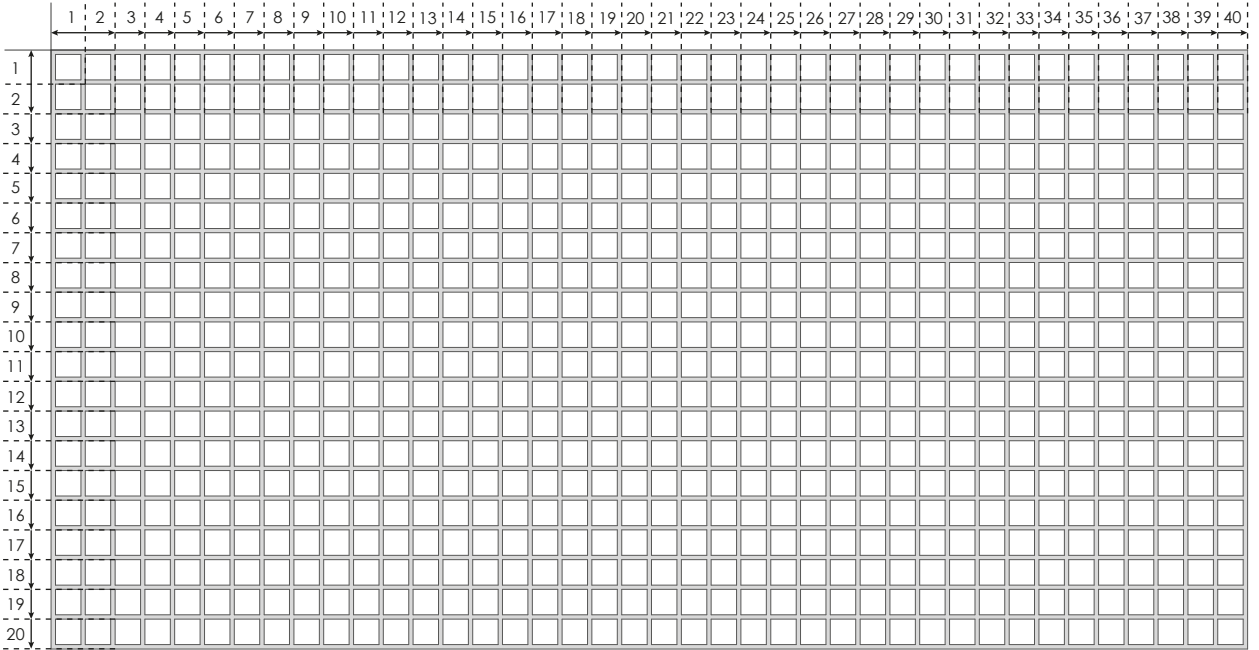

Item		Valor		Medidas en mm, tolerancia +/- 5mm															
1	57	5	257	9	456	13	656	17	855	21	1053	25	1252	29	1451	33	1650	37	1850
2	106	6	307	10	506	14	705	18	905	22	1103	26	1302	30	1501	34	1700	38	1900
3	157	7	357	11	556	15	755	19	954	23	1153	27	1352	31	1551	35	1750	39	1949
4	207	8	407	12	606	16	805	20	1004	24	1203	28	1402	32	1601	36	1800	40	2000

Detalle de fijación

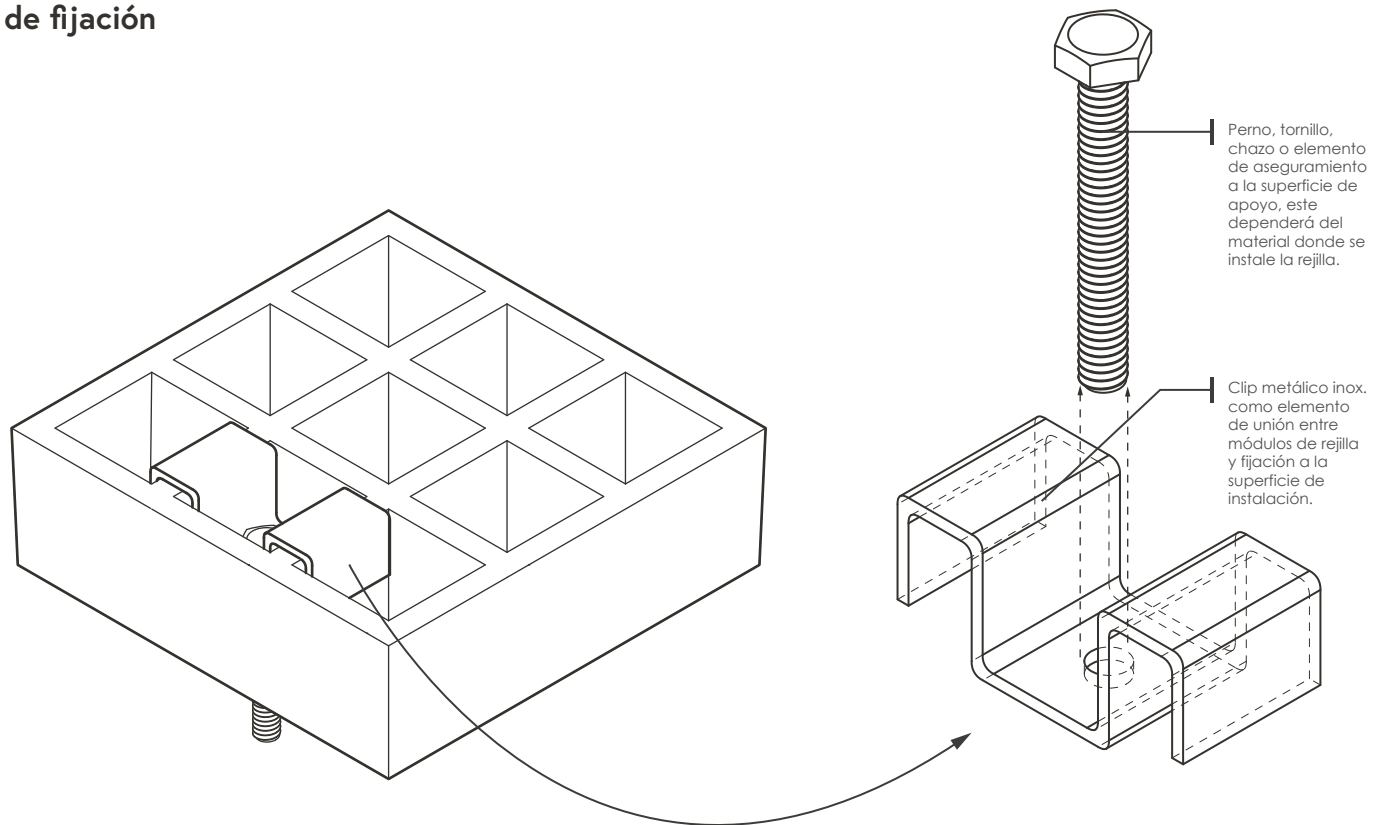






Fabricados en acero inoxidable, los clips están especialmente adaptados para ambientes exigentes donde se requiere alta durabilidad. Su diseño permite una fijación rápida y precisa, manteniendo la rejilla en su posición sin afectar su desempeño estructural ni su capacidad de carga.

Disponibles en diferentes configuraciones según el tipo de rejilla y el soporte estructural, estos clips son el complemento ideal para una instalación segura, eficiente y conforme a los estándares técnicos del proyecto.








Clip en acero INOX tipo "M" rejilla moldeada 2" (50x50mm)

Medidas en mm








Clip en acero INOX tipo "M" rejilla moldeada 1" (25x38mm)

Medidas en mm








Clip en acero INOX tipo "M" rejilla moldeada 1.5" (38x38mm)

Medidas en mm



Clip en acero INOX tipo "C" rejilla moldeada 1" (25X38mm)


Medidas en mm






Las rejillas se han consolidado como una solución arquitectónica versátil para integrar ventilación, ligereza estructural y estética en proyectos contemporáneos. Gracias a su geometría abierta y su alta resistencia mecánica, estas rejillas permiten crear envolventes funcionales y eficientes sin comprometer el diseño.

Su aplicación se extiende a celosías, fachadas ventiladas, divisiones interiores, cerramientos perimetrales y pantallas solares, ofreciendo un equilibrio entre permeabilidad visual, control pasivo del microclima y durabilidad frente a condiciones exigentes.

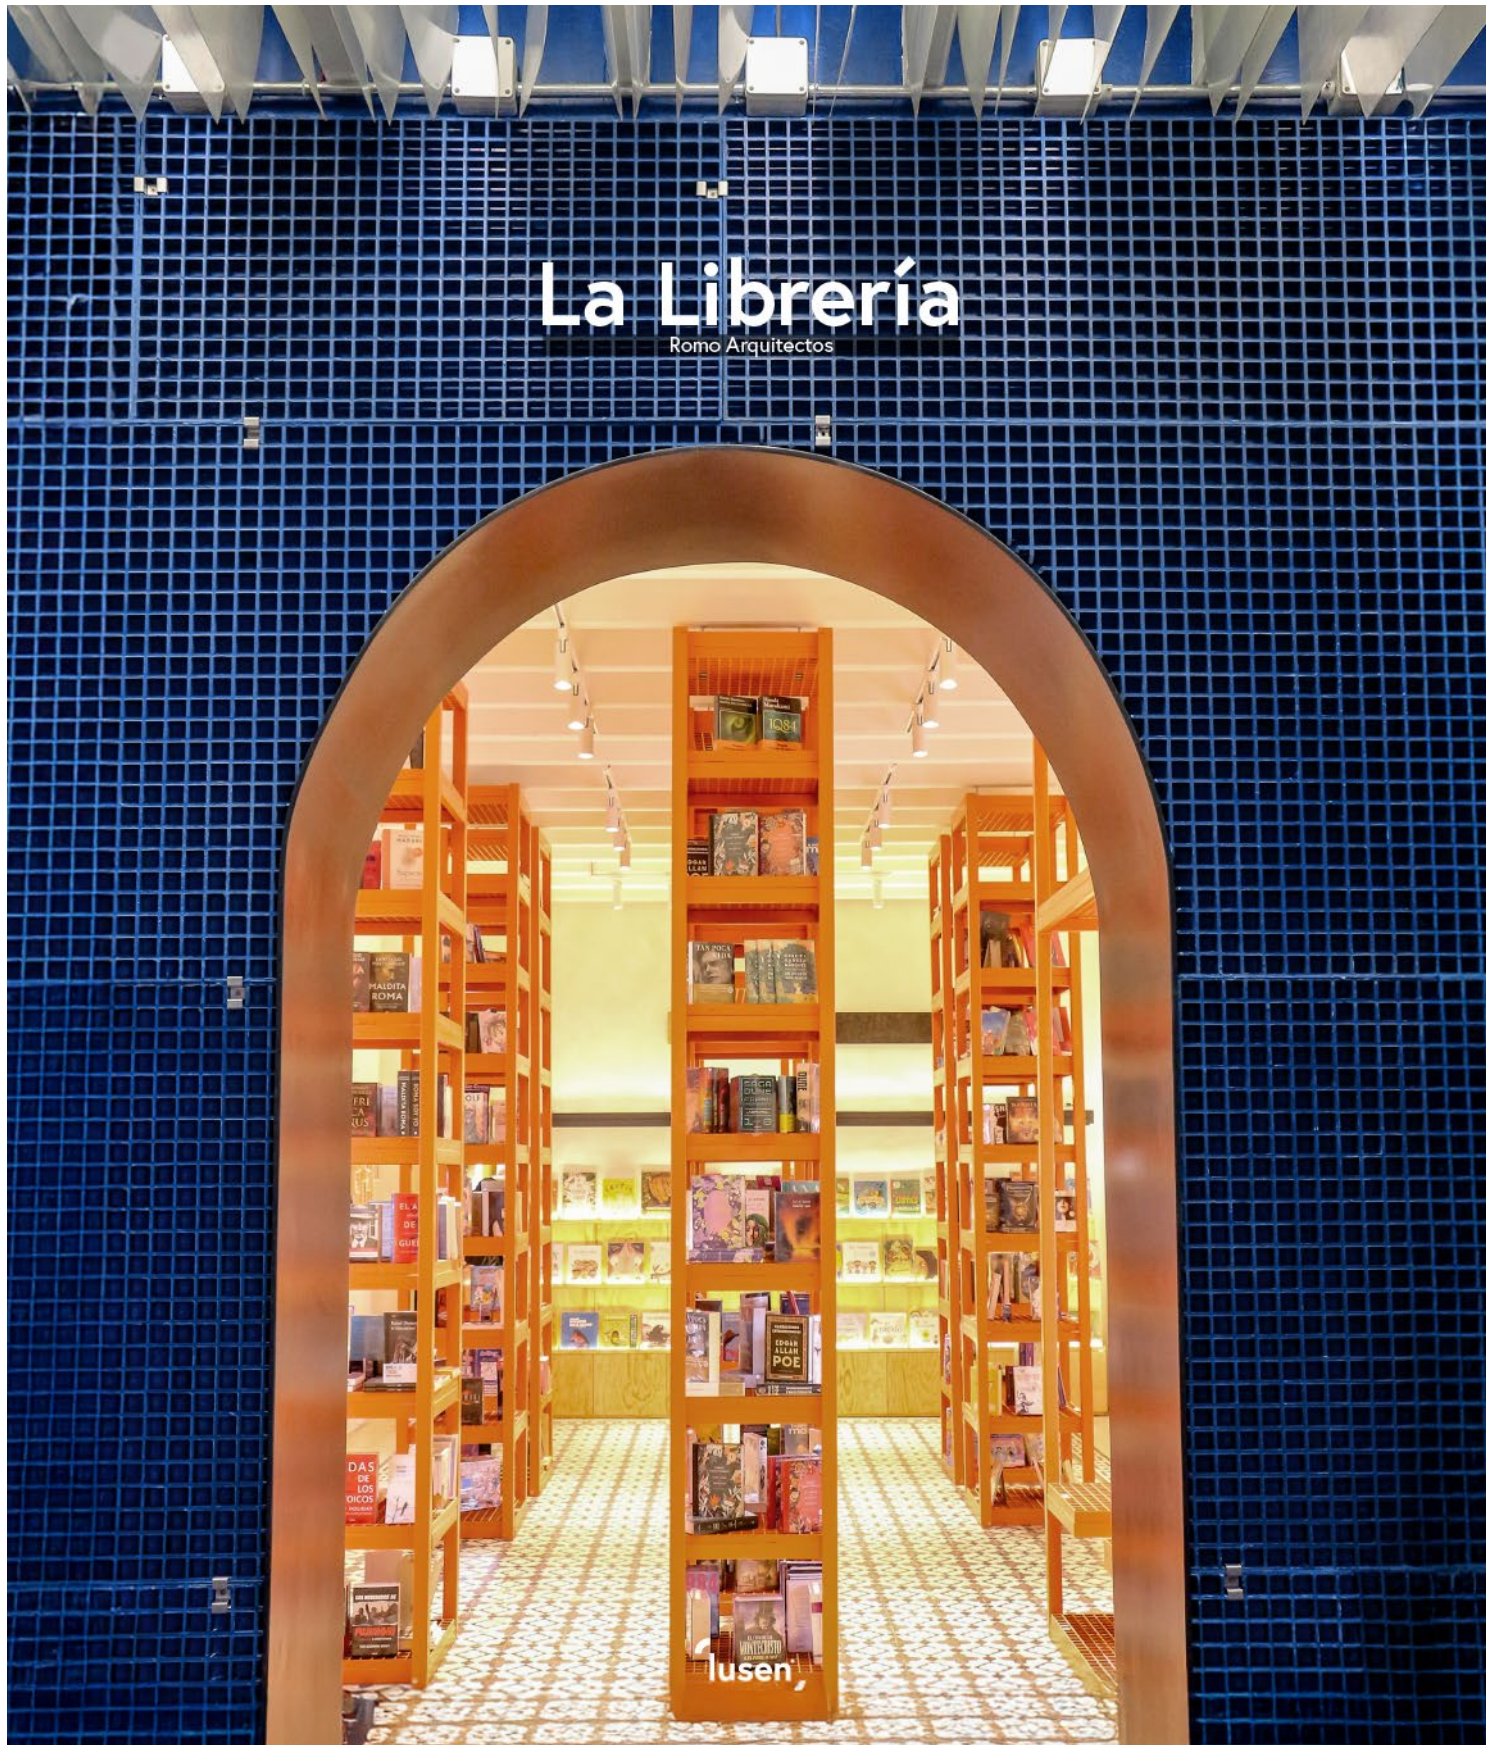

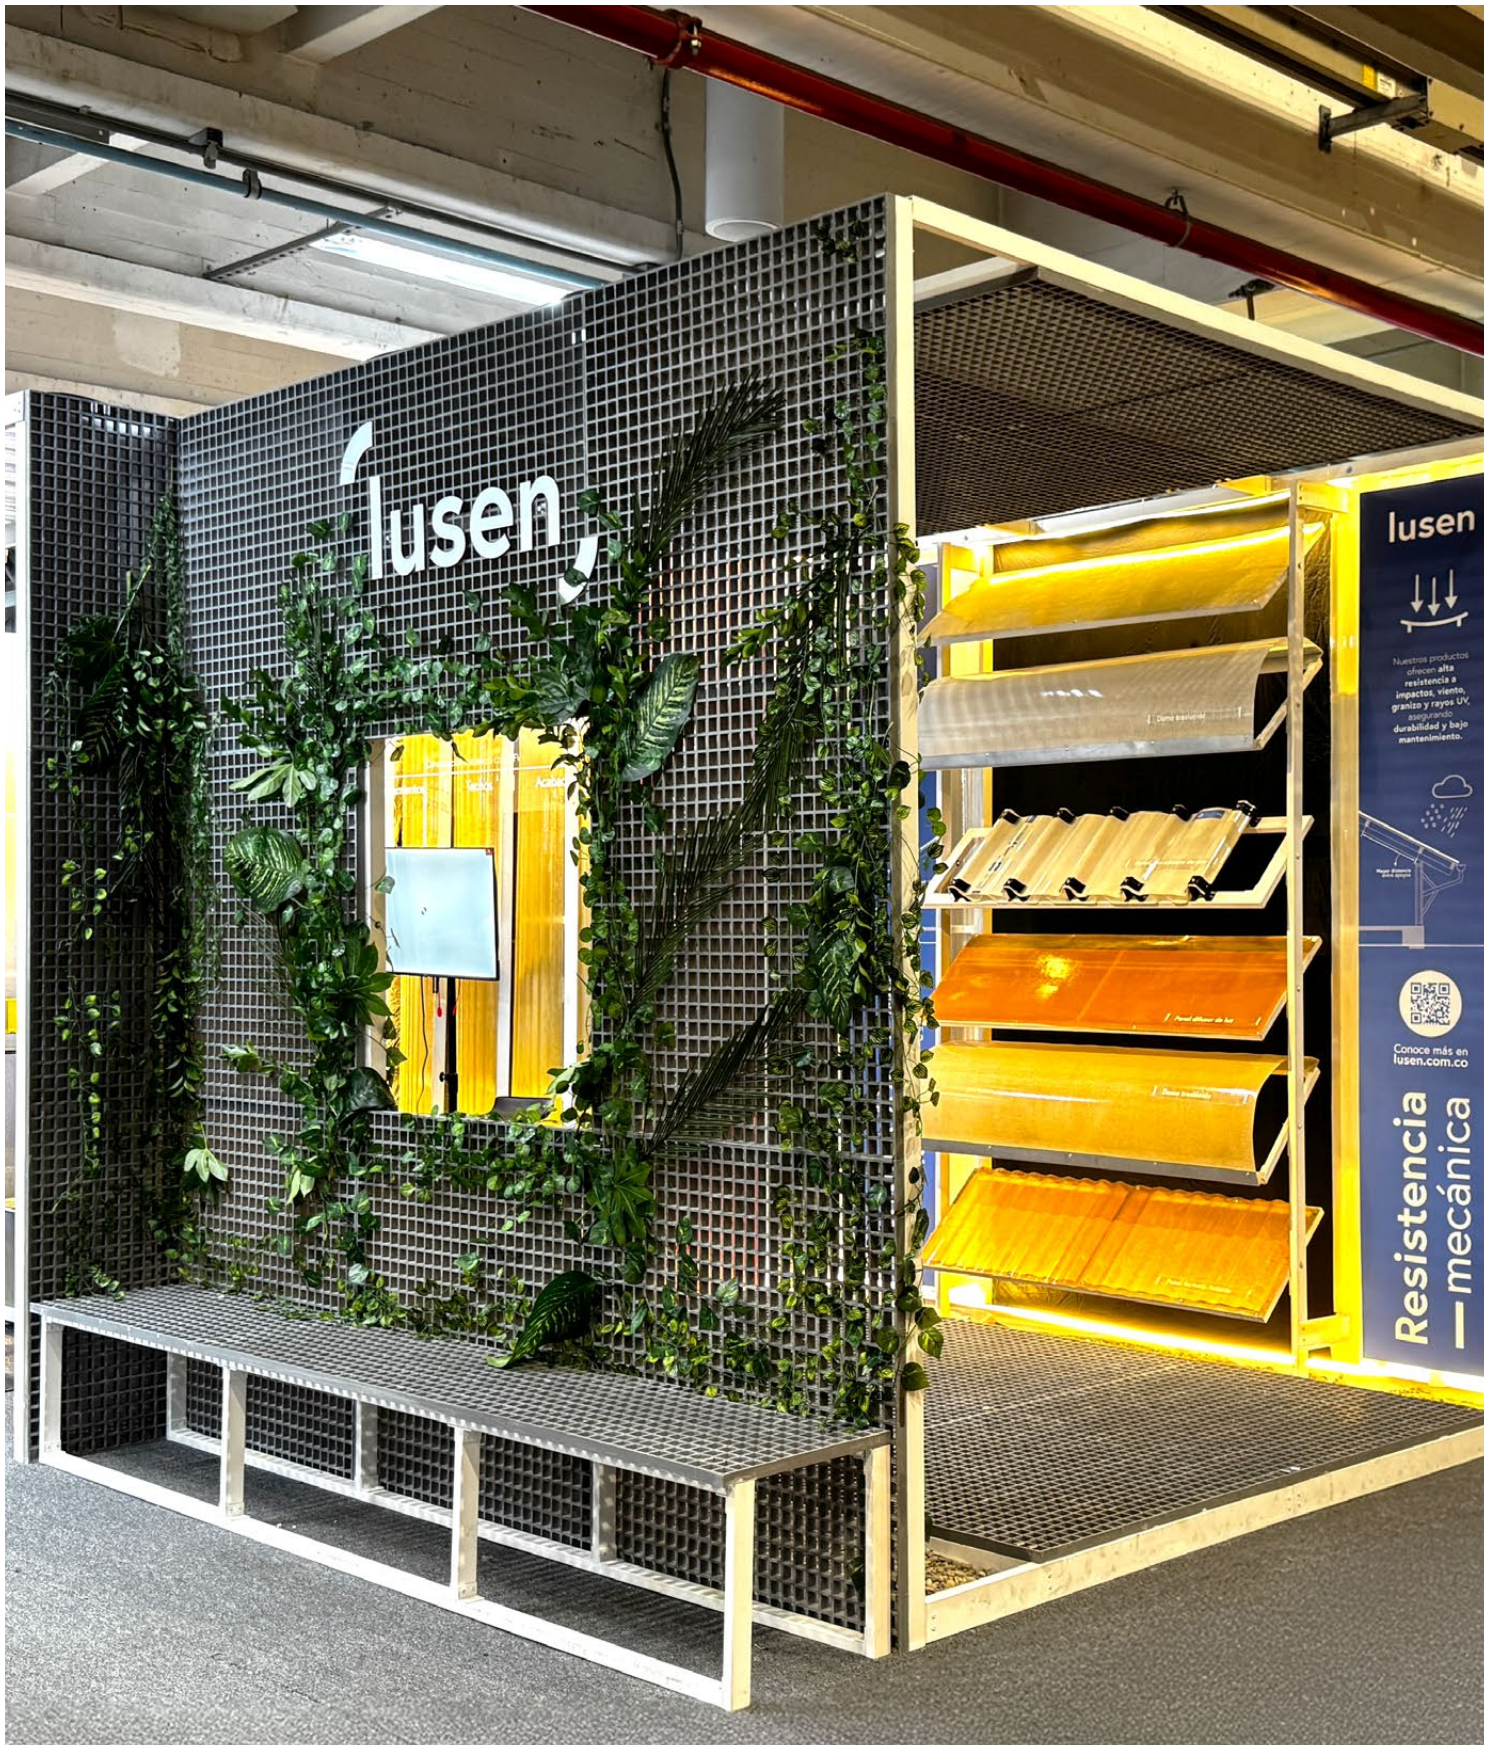






Contáctanos



lusen.com.pe



lusen.com.co



| @lusenlatam